


CONEN MOUNTS

Zubehör für Höhenverstellungs- und Displayhalterungssysteme

Zubehör für wandmontierte Systeme

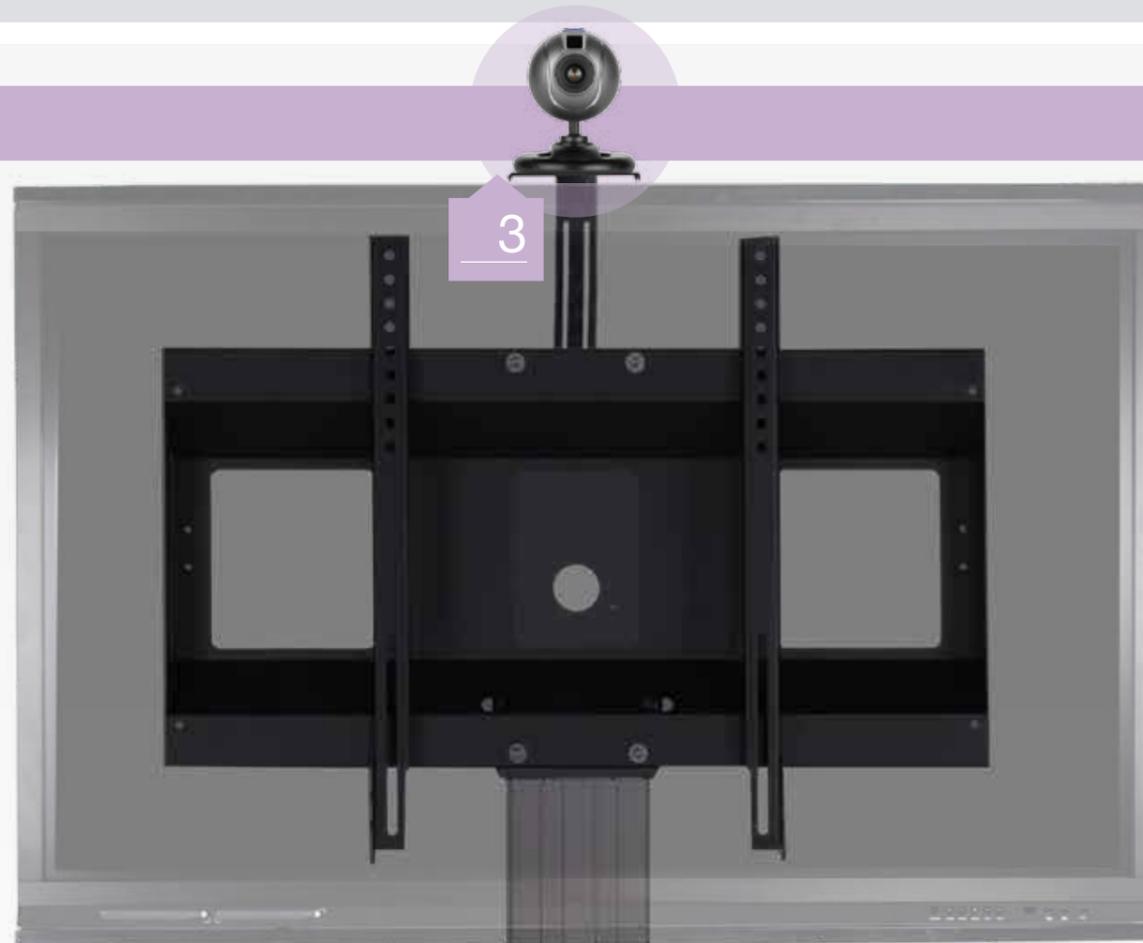

1 Bodenplatte

- Stahl, in einer Stärke von 0,8 cm
- Farbe: RAL 9006 – Weißaluminium
- Zur Leichtbauwandmontage

Art.-Nr. PSTSCETA

2 Wandmontagesatz

- Für Leichtbauwände zur Montage am Ständerwerk
- Wandabstand: 3 cm
- Set bestehend aus zwei Stahlrohren (L: 120 cm) und verstellbaren Haltern
- Farbe: RAL 9006 – Weißaluminium


Art.-Nr. CCEWSWB

- Für Doppelsäulensystem Seite 54–55

Art.-Nr. CCEWSWBD

3 Ablage für Videokonferenzkameras

- Infos siehe Seite 90

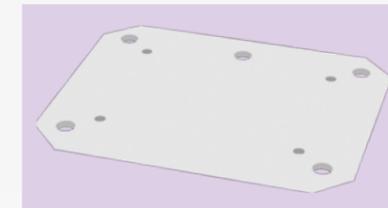

Bodenplatte zur festen Bodenmontage

- Stahl, in einer Stärke von 0,6 cm, Maße, B/T: 28,5 x 23 cm
- Farbe: RAL 9006 – Weißaluminium
- 4 kleine Bohrungen zur Montage der Aluminiumsäule, 5 große Bohrungen zur Montage des Systems am Boden

Art.-Nr. PSTSCETAS



Fußschalter mit 2 Tastern

- Einfache Bedienung mit dem Fuß
- Farbe: grau

Art.-Nr. REM-FOOT

Die Montagemöglichkeiten in der Übersicht



Wandabstand Standard: 7 cm (Im Lieferumfang!)

Wandabstand: 3 cm

2

Wandabstand: 11 cm

1

Alle wandmontierten Systeme kommen standardmäßig mit Z-Winkeln, der Wandabstand beträgt dann 7 cm. Untenstehende Lösungen sind ebenfalls optional erhältlich:



1 U-Wandhalterung

- Wandabstand ca. 10 cm
- Pulverbeschichtet Weißalu RAL 9006
- Montageraster mit 9 Löchern
- Inklusive Nutsteine

Art.-Nr. WMB-SCETS



2 Wandhalterungen, verzinkt

- Wandabstand 11 cm
- Inklusive Nutsteine

Art.-Nr. CCZ11



2 verstellbare Wandhalterungen, verzinkt

- Wandabstand 13 – 18 cm
- Inklusive Nutsteine

Art.-Nr. CCE70WZ